

N'DUSTRIO

COOKIN DUSTRIO MIM-900 SERİSİ



LAVATAŞ IZGARALAR

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



MGLG-920



MGLG-910

I.MONTAJ TALİMATI

Kurulum, gazlı fritöz konusunda bilgi sahibi profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.

Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

- Önce güvenlik, bakım ve kullanım açısından bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuyunuz.
 - Bu kitapçığı ileride karşılaşılabileceğiniz sorunlar ve yardım açısından saklayınız.
 - Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.
 - Bu cihazın devamlı sorumlu bir kişi tarafından kullanılması tavsiye edilir.
 - Herhangi bir arıza veya tamir anında cihazın gaz bağlantısını mutlaka kesiniz.
 - Sadece yetkili servis tarafından gönderilen kişilere cihazın bakımını ve arızalarını yaptırınız.
 - Cihaz için orjinal yedek parçaları kullanınız.
 - Cihazın monte edileceği tesis ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olmalıdır.
 - Cihaz tüp ile çalışıyorsa arasındaki mesafe en az 50 cm olmalı ve bu mesafe sürekli korunmalıdır.
 - Cihaz kesinlikle etkili bir havalandırma sistemi sağlanmış davlumbaz altında çalıştırılmalıdır.
 - Cihazın çalıştığı alanda yanıcı katı veya sıvı maddeler bulundurulmamalıdır.
- (Ahşap ve plast malzemeler, petrol ve kimyasal tür ürünler, perde ve kıyafet gibi kumaş parçaları vs.)
- Cihazı düz bir zemin ve uygun bir yere yerleştirdikten sonra cihaz ayaklarının yükseklik ayarını yaparak sarsılmasını engelleyiniz.
 - Pişirme esnasında oluşabilecek kötü kokuları engellemek için havalandırma sistemi altına yerleştirilmelidir.
 - Cihaz duvardan en az 15 cm uzaklıkta bir mesafeye yerleştirilmelidir.
 - Cihaz üzerine veya içerisine kesinlikle yanıcı madde koymayınız.
 - İlk çalıştırmadan önce genel bir temizlik yapınız. Temizlik için sabunlu su kullanabilirsiniz.
 - Cihazda herhangi bir arıza olduğunu tespit ederseniz, LPG tüpünü yada doğalgaz vanasını kapatınız ve doğrudan yetkili satıcınıza başvurunuz. Cihazın tamiri yapılmadan cihazı kullanmayınız.
- Bütün bağlantı ve tamir işlemlerinin Yetkili Servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi durumda cihazınız garanti kapsamı dışında kalabilir.**

I.MONTAJ BİLGİLERİ

1.1 Taşıma ve Yerleşim

1.2 Taşıma

- Taşıma esnasında cihazı kesinlikle yatırmayınız, dik taşıyınız.
- Cihazın zarar görmemesi amacıyla uygun taşıma araçları kullanınız.
- Cihazı iterek veya sürükleyerek taşımayınız. Transpalet veya forkliftle yapılan taşımalarda cihaz ayaklarının zarar görmemesine özen gösteriniz.

1.3 Yerleşim

- Cihazın montaj yapıldığı yer teknik servisimiz veya teknik elmanlar dışında değiştirilemez, bağlantıları uzatılamaz ve değiştirilemez.
- Teknik elemanlar tarafından yeri değiştirilmesi durumunda; Cihaz vanaları ve ana vana kapatılmalı sıcaksa soğuması beklenmelidir.
- Tekrar montajı yapıldıktan sonra gaz kaçağı ve cihaz çalışma kontrolü yapılmalıdır.
- Teknik servisimiz dışında cihazın yeri değiştirilmesi durumunda cihaz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.




I.II. CİHAZ BAĞLANTILARI

1.2.1 Montaj Öncesi Hazırlık

- Cihaz konumu etrafındaki bölmeler yanmaz malzemeden olması durumunda en az 5 cm, aksi halde en az 20 cm olmalıdır.
- Montaj için teknik servisimizi çağırmadan önce cihazın montajının yapılacağı yere gerekli gaz tesisatının hazır bulundurulması gerekmektedir.
- Yangından korunma kurallarına dikkat edilmelidir.

1.2.3 Gaz Bağlantısı

- Gaz bağlantısını yapmadan önce yerel gaz dağıtım şebekesi gazının basıncı ve yapısı ile cihaz ayarlarının uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazın gaz bağlantısını yapınız. Gaz giriş kesiti 1/2" 'dir.
- LPG'li bağlantı için yüksek basınçlı dedantör kullanmayınız.
- Cihaz montaj ve bağlantıları tecrübeli bir personel tarafından yapılmalı ve ayarlanmalıdır.

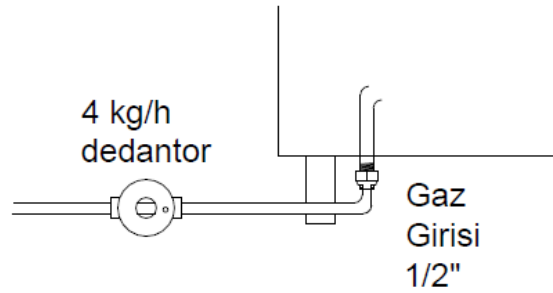

1.2.4 Gaz Bağlantısı Şeması

- Cihazı kontrol ederken gaz düğmelerinin kapalı konumda olmasına ve tüpün (veya doğalgaz hattının) kapalı olmasına dikkat ediniz.
- Bağlantı sonunda gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Gaz kaçak kontrolünü köpüklü suyla veya gaz kaçak dedektörü ile yapınız. Gaz kaçağı tespitinde kesinlikle ateş kullanmayınız.
- Herhangi bir gaz kaçağı varsa, (köpüklü kısımda köpürme meydana gelecektir veya dedektörle yapılan kontrolde ise dedektör ikaz sesi verecektir) yetkili satıcınıza danışınız.
- Cihaz için önerilen regülatörü kullanınız.
- Cihazın gaz bağlantısının uygun standartlara göre yapıldığına emin olunuz.
- Cihazın gaz bağlantı ekipmanlarını sıcak ortamlardan uzak tutunuz.
- Cihazın monte edildiği ortamın temiz hava almasını sağlayınız.
- **Dikkat: Cihaz çalışırken uygulanabilecek maksimum gaz basıncı 50 mbar'dır. Bu basıncın üstündeki basınçta gaz kaçırma riski vardır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda; Cihazınız bozulabilir ve garanti kapsamı dışında kalabilir.**
- Üretici firma, cihazın hatalı montajı veya hatalı gaz bağlantısından doğabilecek hasarlardan sorumlu değildir.

1.2.5 Montaj sonrası kontroller

- Montaj tamamlandıktan sonra sabun köpüğü ile gaz sızdırmazlığı kesinlikle kontrol edilmelidir.
- Cihazda beyan gücü dışına çıkaracak enjektör ve valflerde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
- Orijinal parçalar dışında parça kullanımında cihaz garanti kapsamı dışına çıkar.

II.KULLANMA TALİMATI

2.1.Çalıştırma Talimatı

- Cihazı 'İlk Çalıştırma' bölümünde belirtildiği gibi hazırladıktan sonra çalışmasının devamını sağlamak için gaz ayar kontrolü dışında bir müdahalede bulunmanız gerekmemektedir.
- Gaz musluğuna basın ve gaz musluğunu döndürüp 10-15sn bekleyin ve çakmağı ateşleyin. Pilot alev 20-25sn yandığında pilot ateşlenmiş olur.
- Ardından gaz musluğunu yanma pozisyonuna çevirin.
- Cihazla çalışırken eldiven kullanınız, sıcak yüzeylere çıplak elle dokunmayınız.
- Cihaza ateş ile yaklaşmayınız.
- Cihaz alevi sönerse; sızan gaz güvenlik valfi ile engellenmektedir .



NOT : Kullanım amacı dışında kullanmayınız.Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır.

2.2.Durdurma Talimatı

- Gaz musluğunu "o" konumuna getiriniz.

III.BAKIM VE TEMİZLİK

3.1. Temizlik

- Cihazın çıkarılabilir bütün parçalarını çıkartınız. Cihaz parçalarını yumuşak cisimlerle (bez, sünger vs.) silerek temizliğini yapabilirsiniz.
- Cihaz gövdesini gaz tesisat aksamına dikkat ederek temizleyiniz.
- Uzun süre kullanmamışsanız; cihaz yüzeyine vazelin sürünüz.
- Aşındırabilecek leke sökücü veya çözülmeye karşı etkili olan temizlik maddelerini ve sert yüzeyli süngerleri kullanmayınız.
- Herhangi bir kir veya leke kurumadan, nemli bezle temizlendikten sonra temiz bezle kurulayınız.
- Her kullanımdan sonra cihazı mutlaka temizleyiniz.
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

UYARI: Cihazı temizlerken cihaz üzerine kesinlikle su tutmayınız. Cihaz temizliğini tamamen yumuşak cisimlerle (bez, sünger vs.) yapınız.

3.2. Koruma

- Cihazı ilk kullanımdan önce sabunlu su ile temizleyiniz. Yüzeyi aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Cihazın dış temizliğini düzenli olarak yapınız.
- Çevre temizliğine özen gösteriniz.

3.2.1. Bakım ve Arıza

- Bakım ve arıza teknik personellerce yapılmalıdır. Cihazın bozulan parçalarını orijinal yedek parçaları ile değiştiriniz.

3.2.2 Enjektörün Değiştirilmesi

- Cihazın gaz bağlantısını kesiniz.
- Brülör kafası veya üst ekipmanları kaldırınız.
- Enjektörü sökünüz ve yenisiyle değiştiriniz.
- Cihazda gaz kaçağı olup olmadığını, sabun köpüğü veya gaz dedektörü ile kontrol ediniz. Gaz kaçağı tespitinde kesinlikle ateş kullanmayınız.
- Brülör kafası, yağ tavası veya üst ekipmanları yerleştiriniz.

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

COOKIN DUSTRIO

3.2.3 Teknik Özellikler

	G-20 20mbar	G-20 25mbar	G-25 20mbar	G-25 25mbar	G-30 30mbar	G-30 37mbar	G-31 37mbar
Enjektör	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø0,8mm	Ø0,8mm	Ø0,8mm

NOT: Cihazı çalıştırmakta olduğunuz yerin gaz bağlantısına göre yukarıdaki tabloda verilen enjektörlerden uygun olanını kullanabilirsiniz.

MODEL	Ölçüler (mm)	Isıl Güç (kW)
MGLG-910	400x900x270	7
MGLG-920	800x900x270	2 x 7 = 14

G-20 20mbar	G-25 25mbar	G-30 30mbar	G-31 30mbar
2.830 kcal	2.830 kcal	2.830 kcal	2.830 kcal
5.670 kcal	5.670 kcal	5.670 kcal	5.670 kcal
2.830 kcal	2.830 kcal	2.830 kcal	2.830 kcal
5.670 kcal	5.670 kcal	5.670 kcal	5.670 kcal

N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.
No:41 PK. 34953 Tuzla / İstanbul
Tel:+90 216 593 02 42 Faks: +90 216 593 02 43
info@ndustrio.com www.ndustrio.com

